


MK-46

MK-46 Quad-symmetrisches mikrofon- / signal kabel

4-adrig Abgeschirmt-gute Zugfestigkeit - effektive Störabwehr gegen Impulsförmige Steuersignale - (Triac / Thyristorreglungen) niedriger Gleichstromwiderstand, dadurch für besonders lange Signalübertragung geeignet - durchmesse 6,2 mm flexible Außenmantel -Farbe Außenmantel: Grau. Innenleiter Farbcodiert.

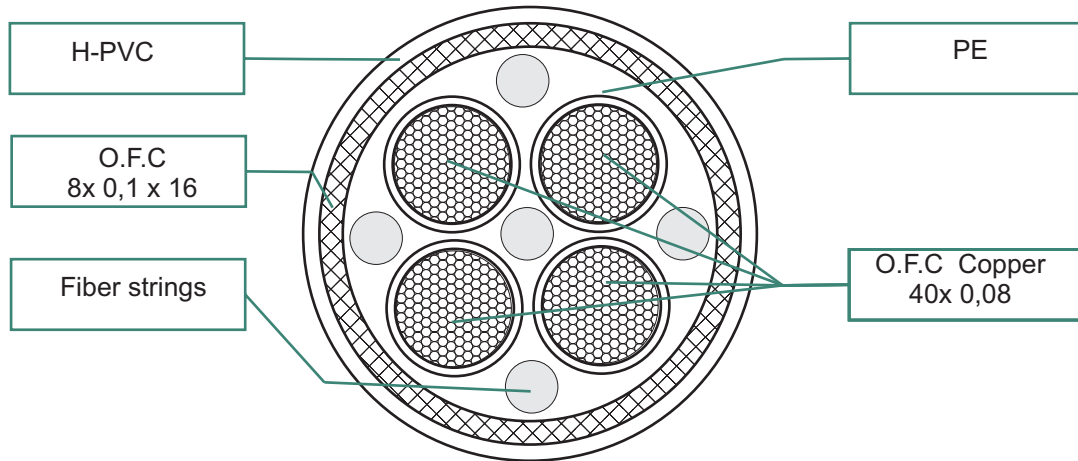

Conductor	conductor material	conductor diameter	material insulation	thickness insulation	colour insulation	conductor shield	filler	total shield	total diameter	colour outer jacket	conductive resist. Ohm /km	min. insol. Resist. M Ohm /km	nom. capacit. (1 kHz/ pF/m)
4	O.F.C Copper 40x 0,08	Ø0,6 mm 0,20mm ²	PE	0,4mm	white + Blue	Carbon PVC	Fiber string	O.f.c 8x0,1 x 16	+/- Ø6,2mm	Matt black, blue, red	92	100	120