


V-160

V - 160 BSCX Video Broadcasting Kabel 75 Ohm

hochwertiges Koax 75 Ohm - PE Isolation - optimale Abschirmung gegen Stör-Einflüsse durch sehr dicht geflochtene high-grade O.F.C. Kupfer Abschirmung
 niedrige Dämpfungsfaktor - niedrige Gleichstromwiderstand 0.091 Ohm/m -
 Anwendung für hochwertige Verbindungen zwischen: Videogeräten, Kamera, Monitor, Regiepulte, Recorder usw. -Außenmantel - Farbe Außenmantel: Grau.

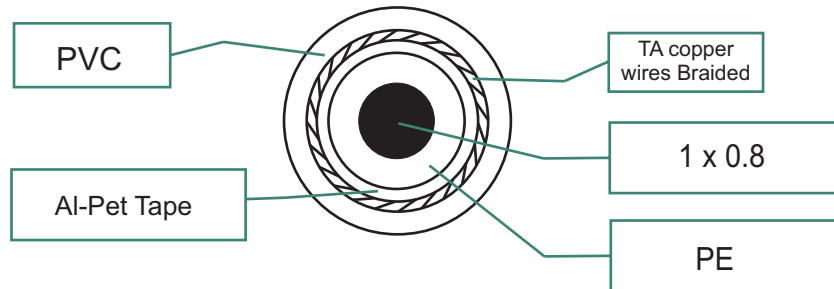

Construction Characteristics							Electrical Characteristics				
Outer Jacket		Screen	Taping	Filler	Isolation Conductor	Nominal Thickness	Conductor	Capacitance pF/m	Conductor Resistance (20 °C) Ω/Km	Isolation Resistance (20 °C) MΩ/Km	Characteristic Impedance Ω
Diam. (Mm)	Color										
6.0	Grey	Al-Pet Tape + Tinned annealed copper wires Braided			PE ∅ 3.7 mm	1,45 mm	1 x 0.8 0,5mm ²	57	30,5	>1000	75

Type	Attenuation (mHz) dB / Km								
	90 mHz	100 mHz	200 mHz	220 mHz	250 mHz	470 mHz	770 mHz	1000 mHz	1300 mHz
V - 160	78	82	115	121	132	183	244	283	330