


BLC-150

BLC-250

BLC - 150 / 250 Professionelles Studio / Stage O.F.C. Lautsprecherkabel

2 Adrig (2 x 1,5 mm²) oder (2 x 2,5 mm²) high-grade O.F.C. Kupfer einzeln Isoliert und Paarweise in runder Außenisolierung - Spezialaufbau für optimale Hoch- Und Tieftönübertragung - besonders Flexibel - Phasen codiert - niedrige Gleichstromwiderstand - niedrige Kapazität - niedrige Induktion - niedrige Wirbelstromverluste - Farbe Außenmantel: Matt Blau
 Verwendungszweck: Lautsprecherkabel, einsetzbar unter harte Bedingungen.
 Dicke Abschirmung und Ziehfest. Geeignet für XLR und Speakon Stecker.

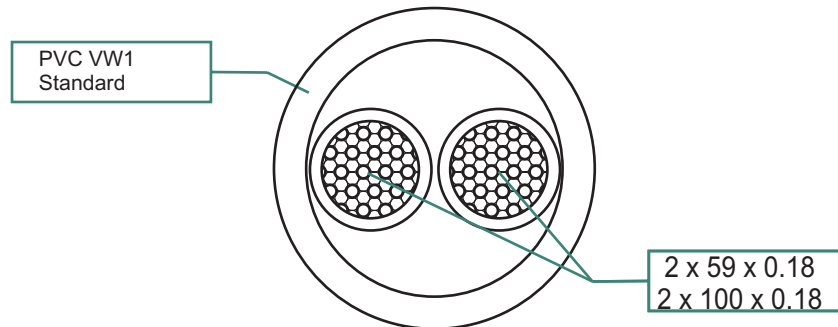

Construction Characteristics						
Outer Jacket		Taping	Filler	Construction	Conductor	Isolation
Diam. (Mm)	Color					
7,2 8,4	Blue PVC			59 x 0.18 99 x 0.18	2 x 1,5mm ² 2 x 2,5mm ²	PVC VW-1 Standard